



Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge

Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.


Schnell und einfach



Zarge in die Öffnung stellen
und ausrichten.



Zarge verschrauben.

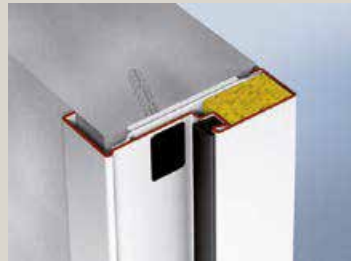

Anschlussfugen versiegeln
und Befestigungslöcher abdecken.

Baumeistertür - EI230 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge

Türblattstärke von 65 mm; 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung; Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge) ohne Bodeneinstand, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
Mögliche Nachrüstungsmöglichkeiten: „absenkbaren Bodendichtung“ € 144,- und „Obentürschliebers HDC 35“ € 144,-



HÖRMANN



DryFix®

Baumeistertür
HA30-1 OD

ab **€ 369,-**

Philipp BECKMANN

Mobil 0664/73976423
2221 Gross Schweinbarth · Kirchenplatz 4
info@beckmann.at · www.beckmann.at